



Wand single-split set SRK50ZS-W 5,0 kW Wit inclusief infrarood bediening



Energie label

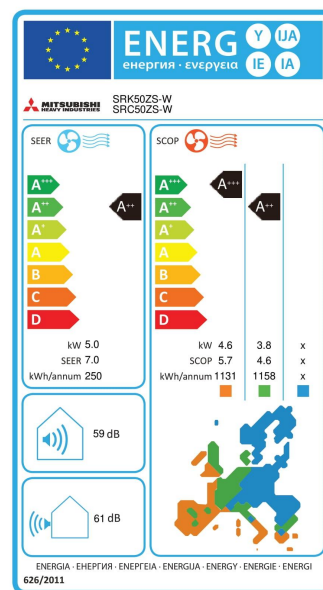

Omschrijving

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort.

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen.

Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters.

Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten

- + Japanse kwaliteit
- + Betrouwbaar
- + Hoog seizoensrendement
- + Fluisterstil

Uw partner

Dit product bestaat uit



Wandunit SRK50ZS-W 5,0 kW
warmtepomp inverter R32/R410A



Buitenunit SRC50ZS-W 5,0 kW
220/240V-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)

Accessoires



Ecotouch bediening RC-EX3D kit
combinatie van interface koppeling
en bedrade wandbediening



RAC wifi interface WF-RAC t.b.v.
SRKxxZS[X] SRKxxZS[X] SRKxxZR
SRRxxZS SRFxxZSX Bediening via
Smart M-Air App




Module INWFIMHI0011100 Domestic
AC Cloud Control Wi-Fi voor MHI
met app



Interface koppeling SC-BIKN2-E
t.b.v. bedrade bediening RAC-units



Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm
t.b.v. MHI binnendelen met CNT
contact schakeling d.m.v. 230V
0,5A max.

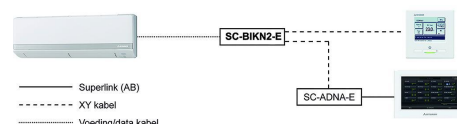

Print SC-ADNA-E t.b.v. van
koppeling RAC aan superlink II

Uw partner

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	5,0 (1,3-5,5)
Pdesign cap. Koelen [kW]	5
Nominale koelcapaciteit [kW]	5,0
Opgenomen vermogen koelen [kW]	1.35
Nominale stroomsterkte koelen [A]	5.9
S.E.E.R.	7
E.E.R.	3.7
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	250
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	5,8 (1,3-6,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	4.5
Pdesign cap verwarmen [kW]	4.5
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	1.56
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	6.9
S.C.O.P.	4.6
C.O.P.	3.72
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	1158
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PED categorie	II
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde [A]	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximaal hoogteverschil [m]	15
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 1/2
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	1.05
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0.71
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Nee
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	354/444/594/726
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	22/29/36/46
Geluidsvermogen [dB(A)]	60
Condensaansluiting Ø [mm]	16
Hoogte binnendeel [mm]	290
Breedte binnendeel [mm]	870
Diepte binnendeel [mm]	230
Gewicht binnendeel [kg]	10

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	1968
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	52(45)
Geluidsvermogen [dB(A)]	60
Hoogte buitendeel [mm]	595

Uw partner




Breedte buitendeel [mm]	842
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	36

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Maatschetstekeningen



SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

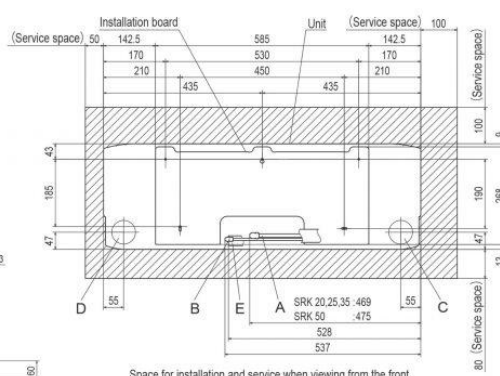

Space for installation and service when viewing from the front



Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35: $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Liquid piping SRK50: $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping $\phi 65$
D	Hole on wall for left rear piping $\phi 65$
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping (on both side)

SRC50ZS-W,-S SRC25ZMX-S SRC35ZMX-S SRC45ZSP-W,-S



Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) ZMX: $\phi 9.52$ (3/8") (Flare) ZS,ZMP: $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 2$ places
E	Anchor bolt hole M10 $\times 4$ places

Minimum installation space				
Examples of installation		I	II	III
Dimensions				IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open



Uw partner



DSA Klimaat- & Energiebeheer BV
Dommel 7
5422 VH | GEMERT
+31492392963