


Wand single-split set Keyon SIH-24BIK 6,2 kW Wit incl. infrarood bediening + ingebouwde wifi module



Energie label

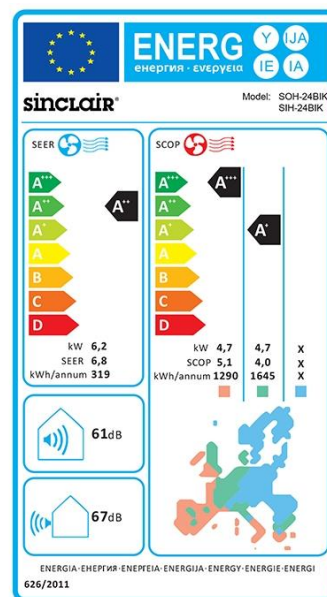

Omschrijving

De KEYON-serie maakt indruk met zijn eenvoudige en strakke witte design. Het beschikt over vele gebruikersfuncties zoals stille werking en "I FEEL for more" comfortabele temperatuurregeling etc. Uiteraard kunt u de units ook via WiFi aansturen of gebruik maken van de Cold Plasma Generator (ionisator) functie, wat de kwaliteit en zuiverheid van de lucht in de kamer verhoogt.

Pluspunten

- + Tijdloos design met verborgen display
- + iFeel functie
- + 8°C vakantiemodus
- + Uitgebreid filterpakket
- + Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

Uw partner



DSA Klimaat- & Energiebeheer BV
Dommel 7
5422 VH | GEMERT
+31492392963

Dit product bestaat uit



Wandunit Keyon SIH-24BIK 6,2 kW
warmtepomp inverter R32 Wit



Buitenunit Keyon SOH-24BIK2 6,2
kW 220/240-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)


Accessoires



Aansluitkabel voor wandbediening
SWC-02 Wand/vloerunits




Communicatie kabel voor centrale
bediening SCC-36




Centrale bediening SCC-36



Bacnet Gateway SGB-01



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4



Catechinfilter SAF-OPWC4

Uw partner

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	6,2 (1,8~6,4)
Pdesign cap. Koelen [kW]	6.2
Nominale koelcapaciteit [kW]	7,1
Opgenomen vermogen koelen [kW]	1.77
Nominale stroomsterkte koelen [A]	7.9
S.E.E.R.	6.8
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	319
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+43

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	6,5 (1,6~6,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	5.8
Pdesign cap verwarmen [kW]	4.7
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	1.65
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	7.3
S.C.O.P.	4
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	1645
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-15~+24

Overige gegevens

Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 1/2
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	1.3
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0.88
Buitenunit voorgevuld tot [m]	5
Extra vulling per meter [g/m]	16

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	650/750/950/1100
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	35/40/44/48
Geluidsvermogen [dB(A)]	49/53/58/61
Hoogte binnendeel [mm]	325
Breedte binnendeel [mm]	1081
Diepte binnendeel [mm]	248
Gewicht binnendeel [kg]	16.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	2800
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	58
Geluidsvermogen [dB(A)]	49/53/58/61
Hoogte buitendeel [mm]	555
Breedte buitendeel [mm]	873
Diepte buitendeel [mm]	376
Gewicht [kg]	36.5

Uw partner

PRODUCTLEAFLET



*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Uw partner



DSA Klimaat- & Energiebeheer BV
Dommel 7
5422 VH | GEMERT
+31492392963