


Wand single-split set Marvin SIH-12BIMW 3,5 kW Wit incl. infrarood bediening + ingebouwde wifi module

Artikelnummer
7210731



Energie label

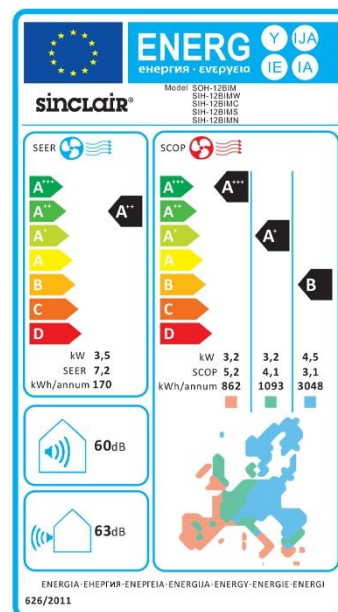

Omschrijving

De MARVIN-serie biedt het hoogste uitrustingsniveau, en hun ontwerp gericht op strakke geometrische vormen plaatst ze ook aan de top van de Sinclair wandgemonteerde airconditioners.

Naast de standaard features (waaronder WiFi, rondom zwenken van de lamellen, plasmagenerator, blokkeercontact, mogelijkheid tot aansluiten van een wandbediening en meer) wordt ook de UV-C lamp standaard meegeleverd voor nog hogere luchtkwaliteit. Nieuw is de geïntegreerde luchtvochtigheidssensor, waarmee je de ruimte tot een nauwkeurig ingestelde waarde ontvochtigt.

In de verwarmingsmodus kan de temperatuur ingesteld worden tussen de 8-30°C. Voor het eerst is er ook een stille modus voor de buitenunit, zodat de unit voldoet aan de meeste strikte geluidseisen.

MARVIN-binnenunits zijn verkrijgbaar in vier kleuren: wit, zilver, champagne en marineblauw.

Na het aansluiten van een SWC-02 of SWC-04 wandbediening kunnen MARVIN-units worden geïntegreerd in centrale besturingssystemen met behulp van het Modbus- of BACnet-protocol.

Uw partner

Pluspunten

- + Luxe uitvoering
- + Verborgene weergave
- + Functie "I FEEL"
- + UV-C-luchtreiniging
- + Horizontale en verticale schoepen
- + Stille werking - vanaf 19 dB(A)
- + Ontvochtiging volgens ingestelde luchtvochtigheid niveau
- + Vermogensbegrenzing op 50 of 75%
- + Nachtmodus - stille werking buitenunit

Dit product bestaat uit



Wandunit Marvin SIH-12BIMW 3,5 kW warmtepomp inverter R32 kW Wit

7210131



Buitenunit Marvin SOH-12BIM 3,5 kW 220/240-1-50Hz warmtepomp inverter R32

7210421

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)

Accessoires




Aansluitkabel voor wandbediening SWC-02 Wand/vloerunits

7210501



Communicatie kabel voor centrale bediening SCC-36

7210514



Centrale bediening SCC-36

7210513




Bacnet Gateway SBG-01

7210515



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4

7210530



Catechinfiler SAF-OPWC4

7210531

Uw partner

Algemene specificaties

Artnr	7210731
Merk	Sinclair
Serie	Marvin set
Bestelcode leverancier	SIH-12BIMW + SOH-12BIMM
Kortingsgroep	007210
HS-code	84158100

Uw partner

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	3,5 (0,9-4,4)
Pdesign cap. Koelen [kW]	3.5
Nominale koelcapaciteit [kW]	3,5
Opgenomen vermogen koelen [kW]	0.99
Nominale stroomsterkte koelen [A]	4.4
S.E.E.R.	7.2
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	170
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+50

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	3,8 (0,9-4,7)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	2.96
Pdesign cap verwarmen [kW]	3.2
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	0.98
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	4.4
S.C.O.P.	4.1
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	1093
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-25~+30

Overige gegevens

Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	0.57
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0.38
Buitenunit vorgevuld tot [m]	5
Extra vulling per meter [g/m]	16

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	390/420/450/490/560/620/680
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	19/25/27/30/33/36/38/41
Geluidsvermogen [dB(A)]	39/41/44/47/50/52/60
Hoogte binnendeel [mm]	293
Breedte binnendeel [mm]	837
Diepte binnendeel [mm]	200
Gewicht binnendeel [kg]	9.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	1950
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	52
Geluidsvermogen [dB(A)]	39/41/44/47/50/52/60
Hoogte buitendeel [mm]	555
Breedte buitendeel [mm]	732
Diepte buitendeel [mm]	330
Gewicht [kg]	25.5

Uw partner

PRODUCTLEAFLET



*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Uw partner

